

## Kasutusala


ESSVE nurgafiksaatorid V10 kuni P8 on ette nähtud muuhulgas sõrestikupostide ankurdamiseks vastu betooni, kergbetooni või müürist.

## Kirjeldus

Valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukude ning poldiaukudega. Vt tabelit allpool.

## Montaaž


Nurgafiksaator P3 kuni P8 monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega või sobiva poldiga.

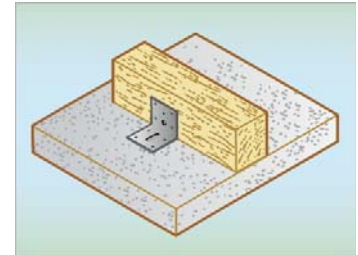

## Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaugu Ø	5,0 mm
Poldiaugu Ø	10, 11 või 13 mm

## Nurgik V21, kuumtsingitud

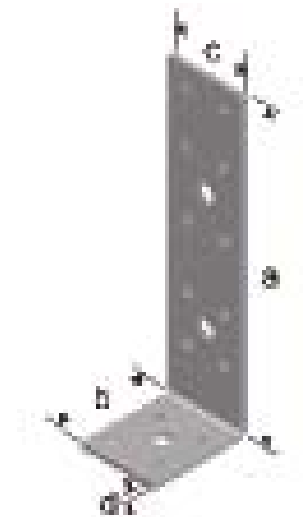

Art. nr	Tüüp	Mõõdud a x b x c x d mm	Ankrunaela/ kruvi augud Arv x Ø 5 mm	Poldiaugud Arv x Ø 13 mm	CE- märgis- tus	Ekspandri Ø mm	Kogus paken- dis	Kogus alusel	Art. tüüp
451543	V21	160x50x40x3, 0	14	3	CE	10	70	4480	L