

Kasutusala

ESSVE kergbetoonikruvi kasutatakse kinnitamiseks poorsetesse materjalidesse, nagu kergbetoon ja kergklinker (nimetatakse ka le-caks, ytongiks, sinibetooniks jne). Kergbetoonikruvi saab kasutada puit- ja teraskarkassi sõrestikupostide montaažiks, alustalamontaažiks, puitsisustustoodete

ülespanekuks, isolatsiooni kinnitamiseks jne. Isolatsiooni montaažil võib kasutada nt ESSVE isolatsioonihoidja seibi Ø90 mm, art. nr 36122.

Kruvi klassifitseerub korrosiooniklassi C4, mis tähendab, et see toimib suurepäraselt nii sise- kui ka väliskeskkonnas.




Kergbetoonikruvi, peitpea

Kergbetoonikruvi, kumer pea, CorrSeal

Väikepakendid

Art. nr	Möödud dk × L mm	Max detaili paksus mm	B mm	D mm	Otsaku nr	Kogus pakendis
511277	8,0 × 65	5	100	12	TX30	6

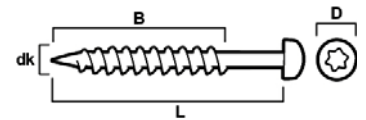

© FELS - FELS