

### Kasutusala

ESSVE kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteerimiseks sisetingimustes terasest aluspinnale. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

### Kirjeldus

Kruvi on toodetud karastatud terasest fosfaaditud või läikivaks tsingitud pinnatötlusega. Kruvi on varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

### Montaaž

Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiivselt, tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvikeerajat.

Soovituslik pöörete arv:

25-50 mm 2800-6000 p/min


51-75 mm 2000-2800 p/min



### Spetsifikatsioon

	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud teras SAE C1018	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatötlus	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>
Korrosiooniklass	C1	C1

### Kipsikruvi teraskarkassile, fosfaaditud ESSBOX

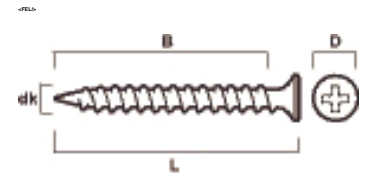

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
521125	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	204	1000	6
521142	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
521150	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	304	500	4

### Plastämber

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
521242	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	1800	1