

Kasutusala

ESSVE puurotsaga montaažikruvi on mõeldud plaatmaterjalide montaažiks teraskarkassi. Puurimisjõudlus 0,7-2,0 mm.

Kirjeldus

Kruvid on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötlusega, läikivad,

Spetsifikatsioon

	Läikivaks tsingitud	Lakitud	CorrSeal
Materjal	Karastatud teras SAE C1022	Karastatud teras SAE C1022	Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm	Valgeks või mustaks lakitud	CorrSeal
Korrosiooniklass	C1	C1-C2	C4

musta või valget värvi. Olemas ka CorrSeal pinnatöötlusega, mis teeb võimalikuks kruvi kasutamise välistingimustes. Varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.




CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus



ESSVE CorrSeali pinnatöötlusel on SITACi tüübikinnitus nr 0075/05.

Montaažikruvi puurotsaga, läikivaks tsingitud ESSBOX

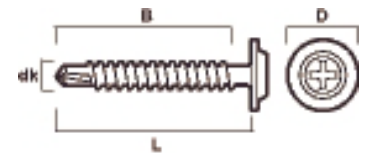

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
562313	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
562113	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	204	1000	6
562316	4,2 × 16	11,0	16,0	PH2	202	250	12
562319	4,2 × 19	11,0	19,0	PH2	202	250	12
562125	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	304	1000	4
562133	4,2 × 32	11,0	32,0	PH2	304	800	4

Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Puuri- misjõudlus mm	Kogus pa- kendis
513327	4,2 × 13	11,0	13,0	Ph2	0,7-2,0	25
513328	4,2 × 25	11,0	25,0	Ph2	0,7-2,0	25