

Kasutusala

ESSVE tõmbelint on mõeldud puitkonstruktsioonide stabiliseerimiseks ja tuule vastu jäigastamiseks.

Kirjeldus


Valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukudega.

Spetsifikatsioon

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Materjal | Teras S250GD |
| Alumine voolavuspiir, fyk | Min 250 MPa |
| Pinnatõtlus | Kuumtsingitud 20 µm |
| Korrosiooniklass | C2 |
| Naelaugud | 5,0 mm |
| Pikkus pakendis | 25 m või 50 m |

Montaaž


Lint monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankru-naelte või 5,0 mm ESSVE ankrurividega. Montaažil tuleb lint lindipingutaja abil pingule tõmmata ja kinnitada igale sõrestikupostile või katusesarikale.

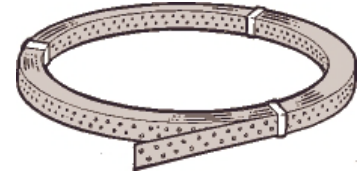

Tõmbelint

| Art. nr | Mõõdud mm | Augu Ø mm | Pikkus/pakend m | Lindi praktiline kandevõime* kN | Kogus pakendis | Kogus alusel | Art. tüüp |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 396660995 | 60x2,0 | 5,0 | 50 | 17,0 | 50 | 20 | L |

*Kontrollige nõutavat naelte arvu. L = laokaup, D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg.

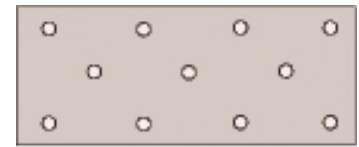

40 x 2,0/3,0 mm Ø5,0



60 x 2,0 mm Ø5,0



| Art. nr | Mõõdud mm | Augu Ø mm | Pikkus/pakend m | Lindi praktiline kandevõime* kN | CE-märgistus | Kogus pakendis | Kogus alusel | Art. tüüp |
|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 451499 | 40x1,5 | 5,0 | 25 | 11,3 | CE | 1 | 40 | L |
| 451496 | 40x2,0 | 5,0 | 25 | 17,0 | CE | 1 | 20 | L |

*Kontrollige nõutavat naelte hulka.