

Kasutusala

ESSVE A-keerme ja tihendusseibiga ehituskruvi on ette nähtud pleki montaažiks puidust aluspinnale.

Kirjeldus

Kruvid on valmistatud karastatud terasest ja läikivaks tsingitud. Varustatud kuuskantpeaga.

Spetsifikatsioon


Materjal	Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 12 µm
Seib	Galvaniseeritud terasseib, Ø 16 mm vulkaniseeritud EPDM-kummiga
Korrosiooniklass	C1

Ettepuurimissoovitused

Monteerimisel terasesse tuleb 6,5 mm kruvi jaoks materjali ette puurida Ø4,1 mm.


Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 1800-2500/min

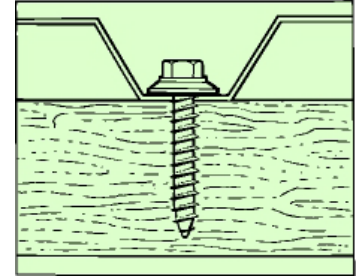

Ehituskruvi, tihendusseibiga, läikivaks tsingitud

ESSBOX

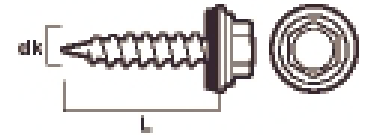

17FEL-VEE1

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	Võtmemõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suur- pakendis
63036	6,5 × 38	8	304	200	4
63037	6,5 × 51	8	304	150	4
63038	6,5 × 64	8	304	100	4
63039	6,5 × 75	8	304	100	4